


JOYAU



JOYAU

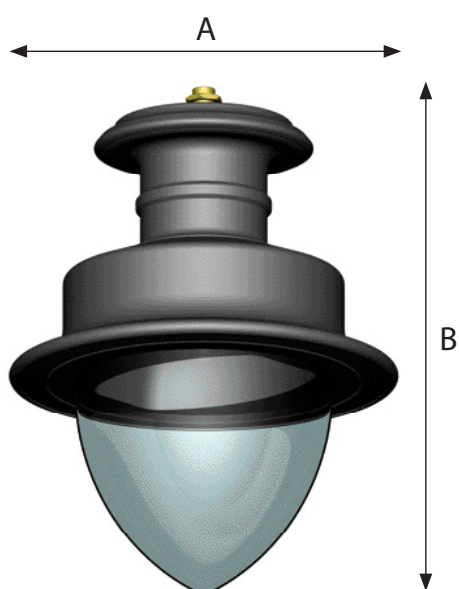

JOYAU 6550



JOYAU 6550 à lyre / post top mounting with lyre



JOYAU 6700 à vasque ogive / nose cone bowl



JOYAU 6700 à vasque standard / standard bowl

DIMENSIONS / SIZE (mm)	A	B
<b>Joyau 6550</b>	580	780
<b>Joyau 6550 à lyre</b> / post top mounting with lyre	580	1100
<b>Joyau 6700</b>	725	870

> CLASSE ÉLECTRIQUE / ELECTRIC CLASS :  
I et II sur demande / Class I and II on request






> Accès lampe et à l'appareillage  
Joyau 6550  
> Access to the lamp and control gear  
Joyau 6550



> Fermeture par crochet (sans outil)  
Joyau 6550  
> Closed by hook (without tool)  
Joyau 6550



> Réflecteur asymétrique routier  
Joyau 6550  
> Asymmetrical reflector  
Joyau 6550



## Descriptif technique

### Caractéristiques Luminaire : Joyau 6550 - 6700

Technical specifications: Joyau 6550 - 6700

#### > MATIÈRES / MATERIALS :

**Joyau 6550 - Dôme :** Fonderie d'Aluminium Injecté / Dome: Die cast aluminium

**Joyau 6700 - Dôme :** Aluminium / Dome: Aluminium

**Réflecteur :** Asymétrique routier / Reflector: Asymmetrical

**Protection :** ME – ME Resist\* / Protection: ME – ME Resist\*

#### > PUISSANCE MAXIMUM / POWER MAXI :

**Joyau 6550 :** SHP/HPS – IM/MH : 250 W - B.F. / M.V. : 250 W Cosmopolis : 140 W

**Joyau 6700 :** SHP/HPS – IM/MH : 400 W - B.F. / M.V. : 250 W Cosmopolis : 140 W

#### > TYPE DE FIXATION / TYPE OF FIXTURE :

PG 34 mâle (Standard) / PG 34 male (Standard)

PG 34 femelle (sur demande) / PG 34 female (on request)

A lyre Ø60 / Post top mounting with lyre Ø60

#### > COULEUR STANDARD / COLOR STANDARD :

Noir Profond RAL 9005 / Dark Black RAL 9005



<b>Indice de protection Bloc optique</b> Tightness level IP / Optical bloc	IP 66
<b>Indice de protection Logement électrique</b> Tightness level IP / Control gear compartment	IP 65
<b>Énergie de choc</b> Shock energy (IK 10 sur demande / on request)	IK 09

> POIDS* / WEIGHT (kg)	
<b>Joyau 6550</b>	11,7
<b>Joyau 6550 à lyre / post top mounting with lyre</b>	17,2
<b>Joyau 6700</b>	17

\* Sans appareillage / without control gear

> SCX	
<b>Joyau 6550</b>	0,14
<b>Joyau 6550 à lyre / post top mounting with lyre</b>	0,18
<b>Joyau 6700</b>	0,18